


## Monteringsats för Boggieisrivare till Ski-Doo och Lynx. Passar Ski-Doo from. -08 och framåt. Samt Lynx -09 och framåt.


I satsen ingår **2st** aluminiumdistanser, **2st** M8x90 bultar, **2st** karosseribrickor, samt **2st** planbrickor och **2st** M8 muttrar.




1. Ta bort navkåpa.

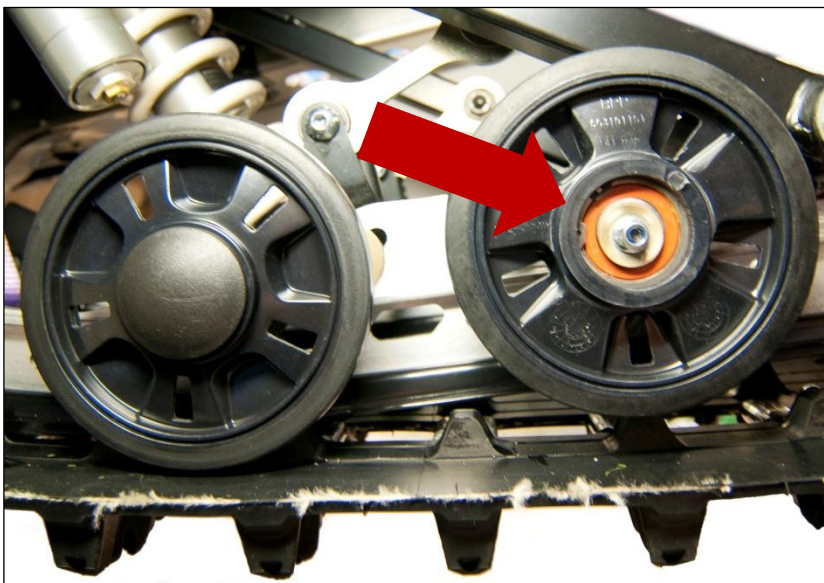


2. Ta bort bult.

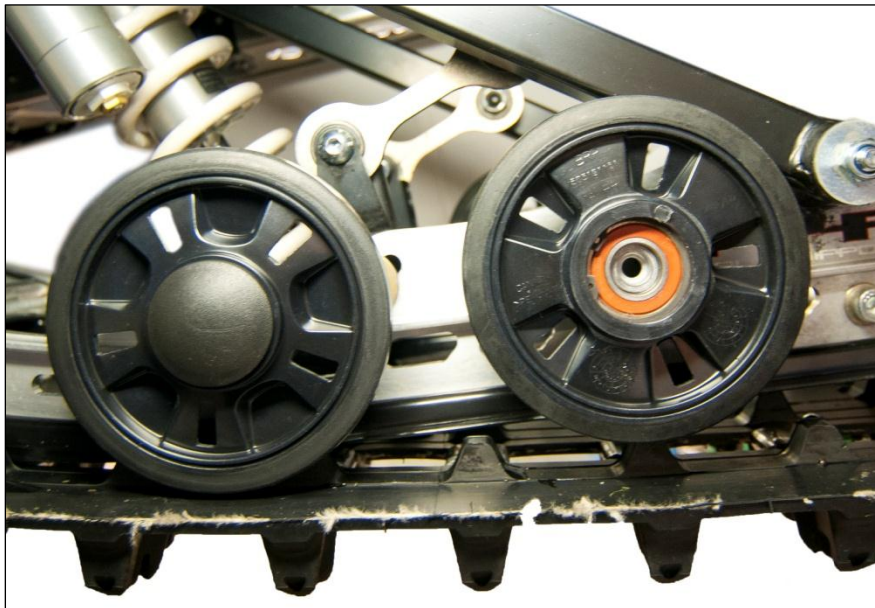

3. Ta bort boggiehjulet.

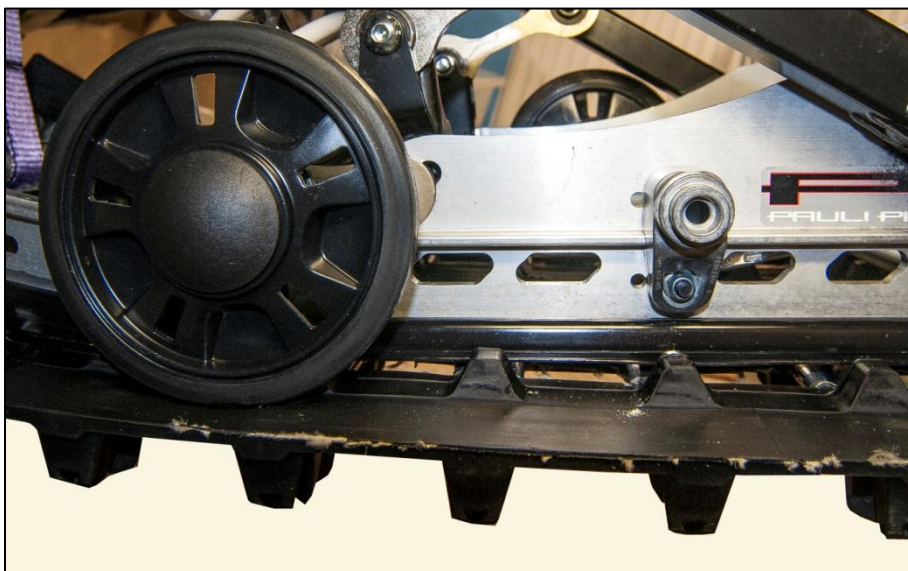

4. Ta bort boggiehjulsfästet.

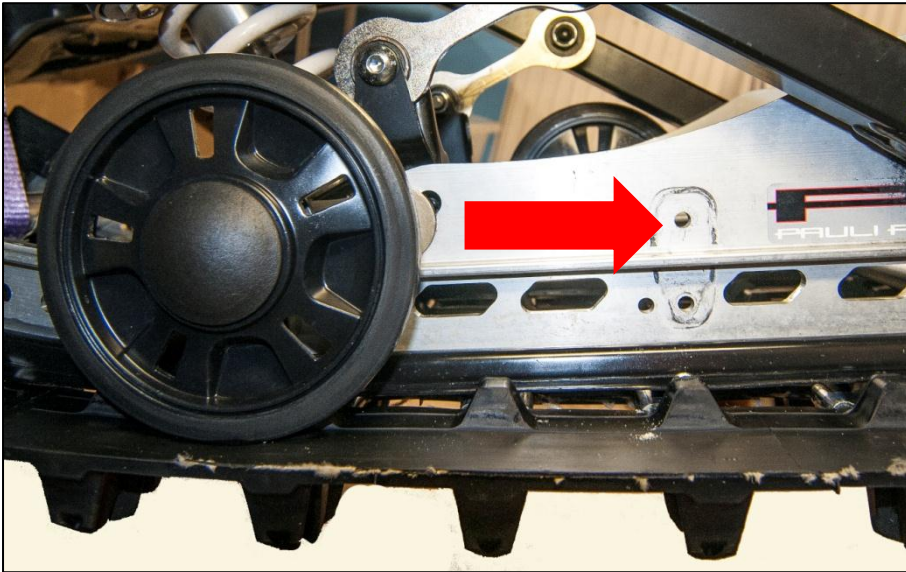


5. Borra upp hålet i slidesskenan till 8mm (Borra endast det övre hålet).






6. Montera tillbaka boggiehjulsfästet.

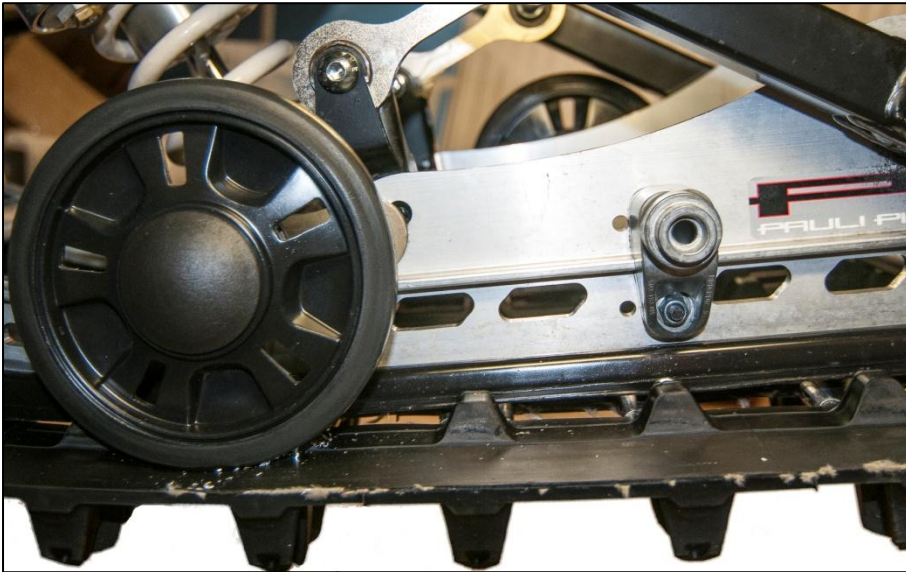


7. Montera tillbaka boggiehjulet.



8. Montera distansen.

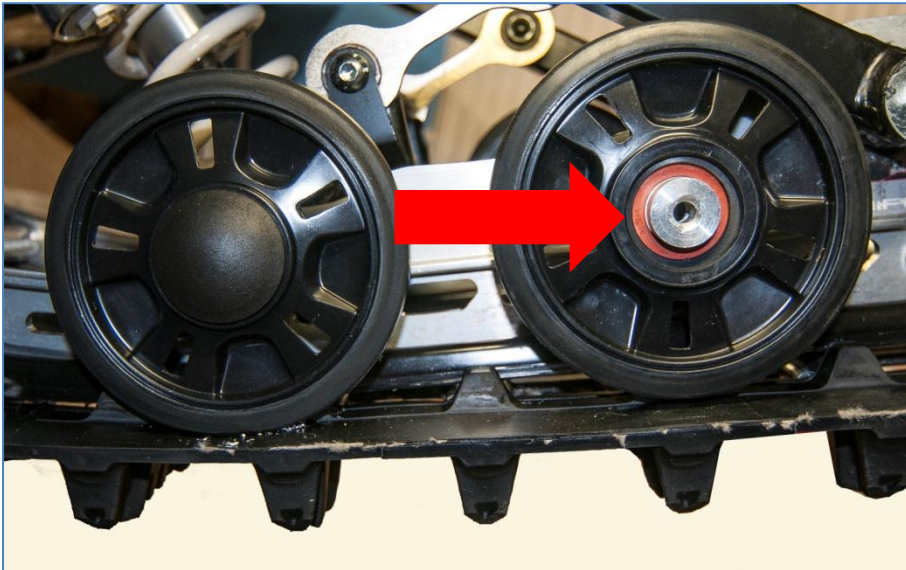


9. Montera fästet med M8x90 bult tillsammans med M8 planbricka, karosseribricka samt M8 mutter.


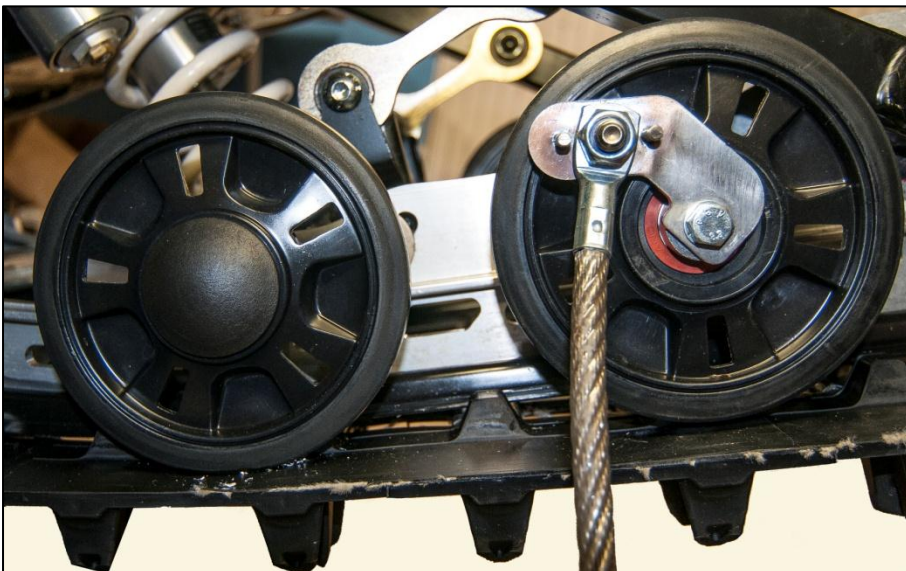






10. Muttern och brickan ska vara monterad enligt bild.

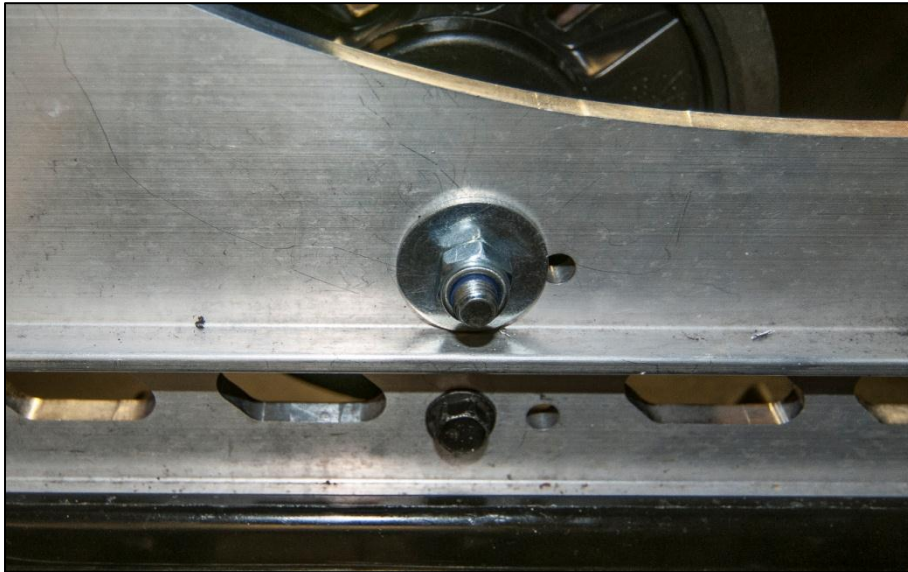

11. Montera isrivaren på fästet, dra åt muttern men inte stumt (isrivaren ska kunna röras fram och tillbaka). Se serie på 2 bilder nedan.

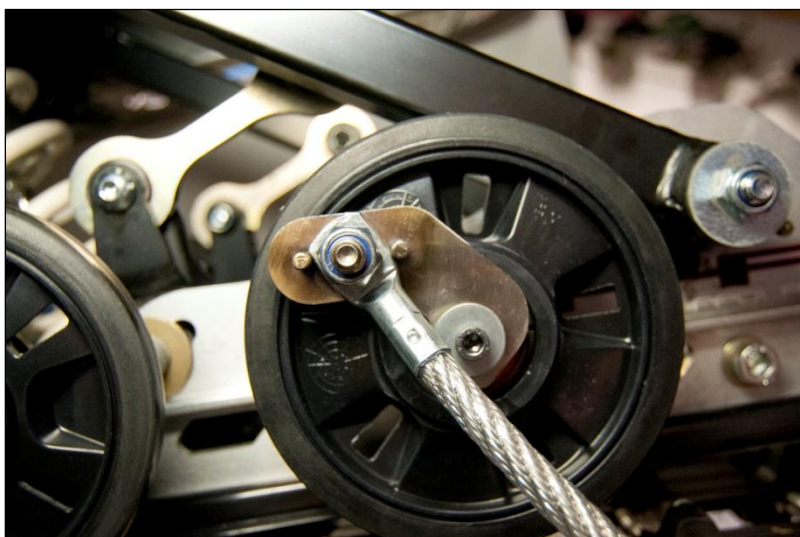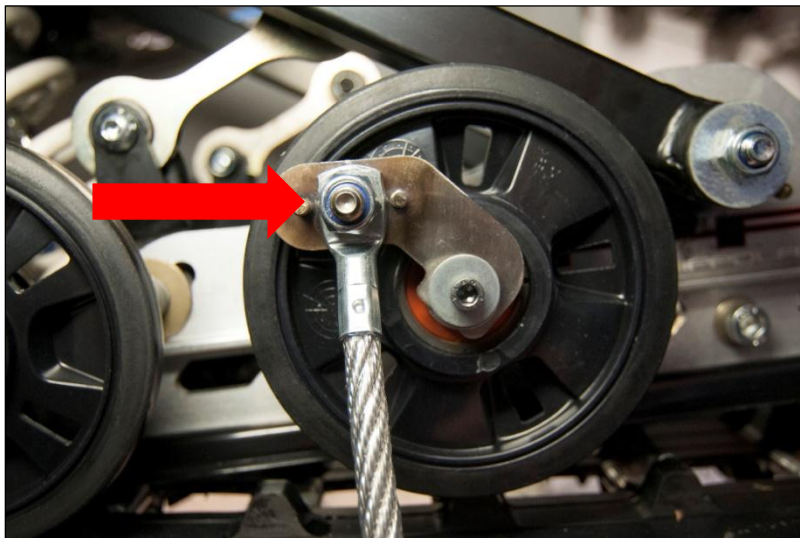

12. Vrid Isrivaren så alla 3 krokar ligger an mot marken samt parallellt med mattan (Isrivaren kommer att "fastna" i detta läge efter en stunds användning.)  
Se 3 bilder nedan.

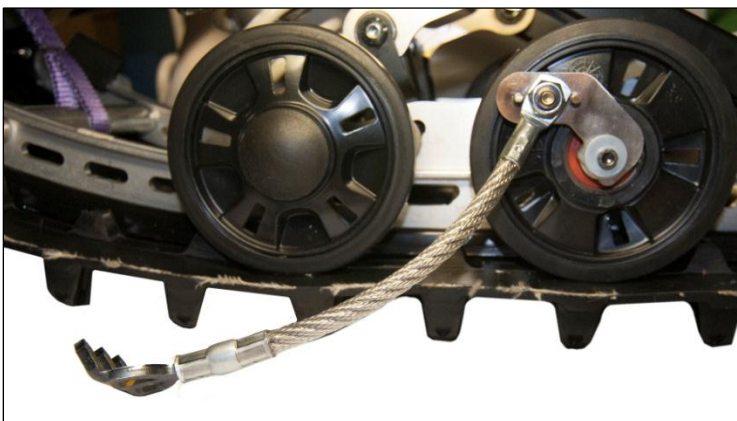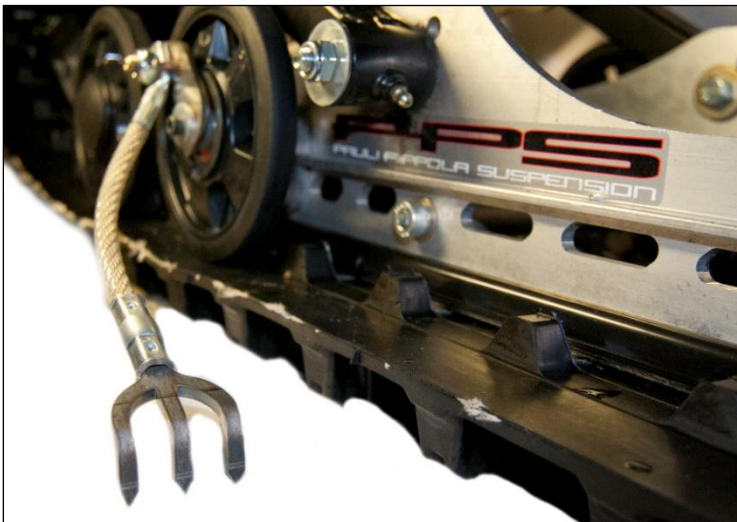

**OBS:** Det åligger på kunden att försäkra sig att Isrivaren eller fästet inte tar i någonstans i skotern. Vid minsta osäkerhet kontakta din leverantör.