

# Montering av boggieisrivare.


1. Det här medföljer i monteringssetsen.



2. Montera rivaren på fästet enligt bild.



3. Dra åt muttern så pass mycket att isrivaren kan röra sig i fästet, böj rivaren enligt bild.

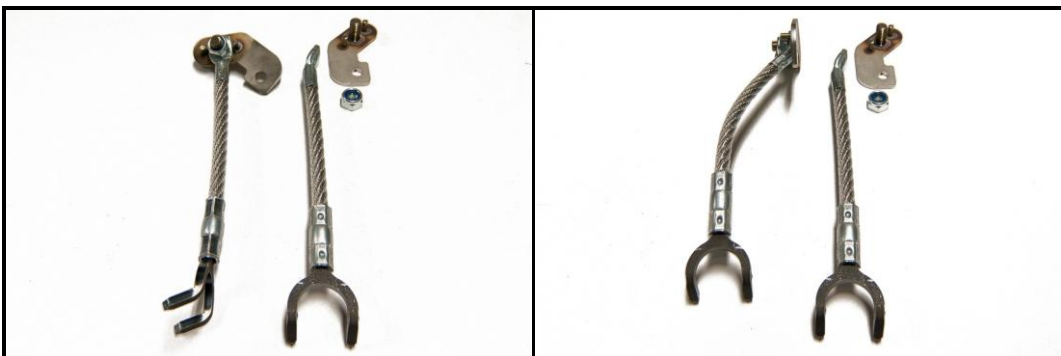

4. När bägge rivarna är monterade och böjda skall dom se ut som på bilden.



5. Ta bort bult.



6. Montera en 20mm längre bult.(längden på bulten kan skilja mellan skoter modellerna)



7. Montera distansbricka.



8. Montera fästet, kolla frigång mellan hjul och fäste.



9. Montera och dra fast.



10. Justera trycket på rivaren (skall ej överstiga mer än på bilden).



**Not.** Vid montering skall isrivar kroken vridas så att den ligger plant mot underlaget och följer mattkanten (utan att ta i mattan), isrivaren kommer att ”fastna” i denna position efter ett tag. (se bild ovan)

Det åligger Kunden att förvissa sig om att isrivaren inte tar i chassie, kylare mm.

På vissa skotrar kan det behövas mer eller mindre distanser mellan boggie hjulet och fästet. (bild 7)